


## Sommaire

- Informations générales
- Utilisation
- Montage
- Nettoyage
- Consignes de sécurité

## Informations générales

- L'ancre en treillis et les éléments de fixation intégrés sont résistants aux intempéries (antirouille), stables aux UV et résistent à des températures allant jusqu'à 60 °C.
- **Toutes les vis doivent être serrées avec précaution et pas plus que nécessaire (uniquement « à la main »).**

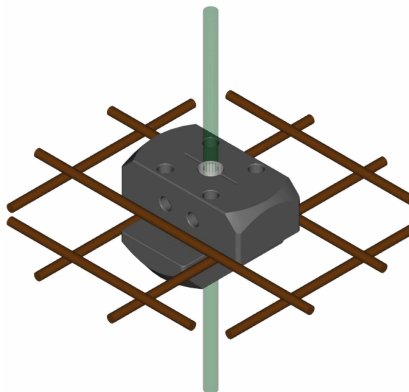

- L'ancre en treillis est fabriquée en plastique. Avec le temps, ce matériau peut subir un certain « tassement » (déformation), ce qui peut nécessiter un resserrage des vis.
- Les parties supérieure et inférieure de l'ancre en treillis comportent des cavités. Elles ne coulent donc pas au fond, mais flottent à la surface de l'eau. Cependant, ces cavités peuvent se remplir d'eau au fil des années. En cas de risque de gel, l'ancre en treillis doit donc être retirée de l'eau.

## Utilisation


Les fontaines, les petits étangs et autres plans d'eau sont souvent recouverts de treillis soudés (situés sous la surface de l'eau) à des fins de protection. Les ancres en treillis sont utilisées pour fixer les SunForms (ou autres objets décoratifs) de manière sûre, stable et discrète sur le treillis soudé.

La tige oscillante peut être bloquée à n'importe quelle hauteur grâce à l'ancre en treillis. Afin d'éviter des forces de flexion excessives sur l'ancre et sur la soudure du treillis, la hauteur choisie doit cependant être la plus basse possible.



## Montage

Pour le montage, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme.

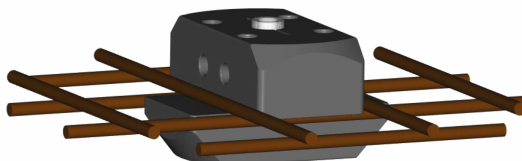

- Desserrez d'abord les 4 vis verticales.
  - Glissez la partie inférieure de l'ancre à travers la grille et positionnez-la (avec l'évidement conique orienté vers le haut) entre deux barres de la grille situées en dessous.
  - Placez la partie supérieure (orientée à 90° par rapport à la partie inférieure) entre deux des barres de la grille situées au-dessus, puis revissez les deux parties ensemble.
- 
- Desserrez ensuite légèrement les vis de serrage latérales (horizontales) et glissez la tige du SunForm à travers le manchon transparent. Si la fontaine ou l'étang est actuellement à sec, la tige doit être humidifiée séparément à cet effet.
  - Serrez les vis de manière uniforme jusqu'à ce que la tige soit suffisamment bloquée.

## Nettoyage



- Nettoyez l'ancre en treillis avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle.
- Dans les « cas difficiles », de l'alcool à brûler ou de l'essence de nettoyage (naphta rigide) peuvent également être utilisés.

### À éviter absolument :



- L'acétone attaque la surface de l'ancre en treillis.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

## Consignes de sécurité



Les ancrés en treillis ne conviennent pas comme jouets pour les enfants de moins de 3 ans. Cet article contient de petites pièces susceptibles d'être avalées.

**Risque d'étouffement.**