



Nettoyage & Entretien



- Le pollen, le sable et les particules de poussière peuvent être rincés à l'eau (à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arrosoir).
- Les salissures persistantes s'enlèvent à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une éponge ménagère douce (en utilisant beaucoup d'eau et en exerçant une pression légère).
- Pour éliminer les taches tenaces, veuillez utiliser de l'eau tiède additionnée d'un liquide vaisselle classique.



À éviter absolument :

- Ne frottez pas votre SunForm à sec.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Les nettoyeurs pour vitres, les solvants et l'alcool peuvent attaquer les surfaces.
- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression.

Plus d'infos

Tu peux télécharger des informations complémentaires dans l'espace service de la boutique SunForm (www.sunform.shop/service/).

- Installation & Positionnement
- Nettoyage & Entretien
- Conseils & Astuces




Sécurité & Précautions

Les SunForms ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Le kit de montage peut contenir des petites pièces : **attention au risque**

d'étouffement !

Si tu y vas un peu trop fort (par exemple en les pliant trop ou en cas de choc violent), les disques en plastique peuvent se casser ou éclater. Les morceaux cassés peuvent être tranchants ou pointus et risquent de te couper ou de te piquer si tu ne fais pas attention.

Dans ce cas, pense bien à porter une protection adaptée (lunettes et gants).

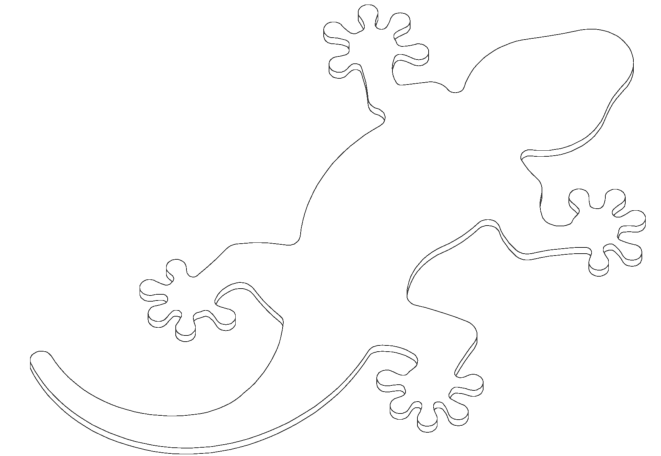

Sommaire

- Dans de ton colis
- Infos générales
- Guide de montage
- Comment la fixer
- Nettoyage & Entretien
- Plus d'infos
- Sécurité & Précautions

Dans ton colis

- 1x Salamandre
- 1x Notice de montage
- 1x Kit de montage



er et supportent des températures allant


cteur. Pour le contrôle qualité ou pour les
ent, ce film est retiré lors de la fabrication.

**échire au niveau des gravures délicates ou
ent à ces endroits-là.**

Guide de montage


Pour monter ta SunForm, t'auras besoin

 un chiffon humide (avec un tout petit peu de savon).



1.

Du peux fixer les ventouses des deux côtés de la salamandre (jette un œil au croquis). Avant de commencer, réfléchis bien à quel côté sera le dessus et lequel sera le dessous.

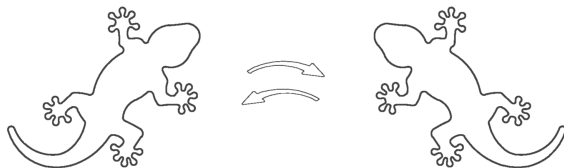


2.

Retire les films de protection des deux côtés.

3.

Humidifie une ventouse et visse-la par le dessous de la salamandre dans l'un des trous de ses pattes. Appuie modérément et tourne toujours dans le même sens (**ne fais pas d'aller-retour**).




ATTENTION : Risque de casse !

Tiens bien la pièce juste derrière la patte pour faire contre-poids – ne tiens surtout pas la salamandre par le corps ou par la jambe.

4.

Fais la même chose pour toutes les autres ventouses et toutes les pattes.

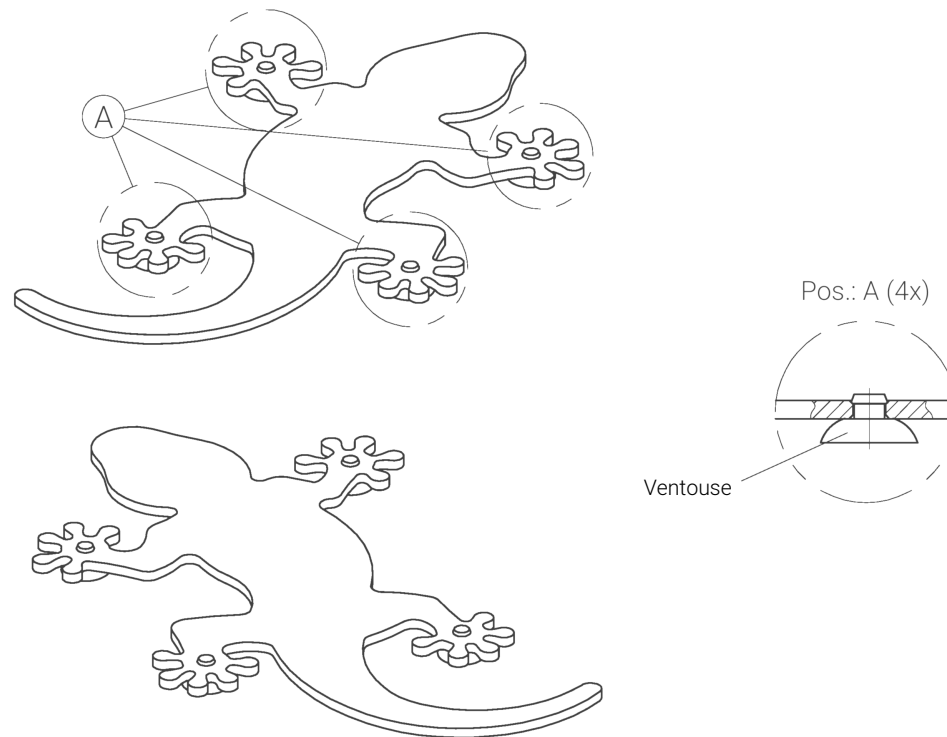

Comment la fixer

Avec ses quatre ventouses, ta salamandre peut s'accrocher partout où c'est bien lisse et étanche : sur les fenêtres, les vitres de voiture, les miroirs, les meubles laqués ou même le carrelage bien lisse.

Mais attention quand même

Même sur des surfaces lisses, les ventouses ne tiennent pas éternellement. Si les quatre lâchent en même temps, la salamandre va tomber et risque de se casser. Pense à vérifier régulièrement si elles tiennent encore bien et appuie dessus de temps en temps pour les refixer.



Petite astuce

Si tes ventouses deviennent vieilles et un peu dures, mets-les juste une minute dans de l'eau bouillante. Elles redeviendront toutes souples.